



KESSAN MAKİNA SANAYİ

UNLU GIDA MAKİNALARI İMALAT





EKMEK İŞLEME ÜNİTESİ



TEK GİRİŞLİ SAATTE 1750 ADET EKMEK İŞLEME KAPASİTESİNE SAHİPTİR.

YÜKSEK KAPASİTELİ EKMEK ÜREten FIRINLAR İÇİN ÇİFT GİRİŞLİ VE ÇIKIŞIYLA SAATTE 3500 EKMEK İŞLER



EKMEK İŞLEME ÜNİTESİ

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

ТЕХНИЧЕСКАЯ УАРАКЕРИСТ ИКА

HAMUR KESME MAKİNASI (100x600 gr - 250x900 gr)

KESME KAPASİTESİ	DIVIDING CAPACITY	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ РЕЗКИ	1250-2000 Adet/h
YÜKSEKLİK	HEIGHT	ВЫСОТА	1520 mm
GENİŞLİK	WIDHT	ШИРИНА	610 mm
DERİNLİK	LENGHT	ГЛУБИНА	1440 mm
AĞIRLIK	WEIGHT	ВЕС	1,5 KW 900 d/d
HAMUR HAZNESİ KAPASİTESİ	DOUGH CAPACITY	ЁМКОСТЬ ЧАНА ТЕСТА	100 kg

HAMUR YUVARLAMA MAKİNASI (100x600 GR - 250x1000 gr)

YUVARLAMA KAPASİTESİ	ROUNDING CAPACITY	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КАТАНИЯ	1250-2000 Adet/h
YÜKSEKLİK	HEIGHT	ВЫСОТА	1450 mm
GENİŞLİK	WIDHT	ШИРИНА	885 mm
AĞIRLIK	WEIGHT	ВЕС	200 kg
MOTOR GÜCÜ	MOTOR POWER	СИЛА МОТОРА	1,1 KW 1500 d/d

HAMUR DİNLENDİRME MAKİNASI (154 - 266 TASLI)

DİNLENDİRME KAPASİTESİ	PROOFING CAPACITY	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОТСТОЙКИ	1750 Adet/h
DİNLENDİRME ZAMANI	PROOFING TIME	ВРЕМЯ ОТСТОЙКИ	4,5 - 7,5 dk
YÜKSEKLİK	HEIGHT	ВЫСОТА	2200 mm
GENİŞLİK	WIDHT	ШИРИНА	1780 mm
DERİNLİK	LENGHT	ГЛУБИНА	1150-1750 mm
MOTOR GÜCÜ	MOTOR POWER	СИЛА МОТОРА	0,37 KW 1400 d/d
ELEKTRİK GÜCÜ			380 VOLT
AĞIRLIK	WEIGHT	ВЕС	490-750 kg
* AKTARMA SİRASINDA SAĞ VE SOL ÇIKIŞ MEVCUTTUR. * HAREKETLİ ELEKTRİK KUMANDA PANOŞU MEVCUTTUR.			

HAMUR ŞEKİL VERME MAKİNASI

UZUNLUK			2130 mm
YÜKSEKLİK	HEIGHT	ВЫСОТА	1180 mm
GENİŞLİK	WIDHT	ШИРИНА	650 - 750 mm
AĞIRLIK	WEIGHT	ВЕС	200 kg
MOTOR GÜCÜ	MOTOR POWER	СИЛА МОТОРА	0.37 KW 1500 d/d



SANDVIÇ İŞLEME ÜNİTESİ



SAATTE 1750 ADET SANDVIÇ İŞLEME KAPASİTESİNE SAHIPTİR.

YÜKSEK KAPASİTELİ SANDVIÇ ÜRETEBİR FIRINLAR ÇİFT GİRİŞLİ VE ÇIKIŞIYLA SAATTE 3500 SANDVIÇ İŞLER



SANDVIÇ İŞLEME ÜNİTESİ

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

ТЕХНИЧЕСКАЯ УАРАКТЕРИСТ ИКА

SANDVIÇ KESME MAKİNASI (20x120 gr - 50x200 gr - 80x350 gr)

TEK PİSTON	SINGLE PISTON	ЕДНОПОРШНЕВОЙ	1250-2000 Adet/h
ÇİFT PİSTON	DOUBLE PISTON	ДВУЩПОРШНЕВОЙ	2500-5000 A det/h
YÜKSEKLİK	HEIGHT	ВЫСОТА	1500 mm
GENİŞLİK	WIDHT	ШИРИНА	610 mm
DERİNLİK	LENGHT	ГЛУБИНА	1440 mm
MOTOR GÜCÜ	MOTOR POWER	СИЛА МОТОРА	1,5 KW 900 d/d
AĞIRLIK	WEIGHT	ВЕС	460 kg
HAMUR HAZNESİ KAPASİTESİ	DOUGH CAPACITY	ЁМКОСТЬ ЧАНА ТЕСТА	80 kg

SANDVIÇ YUVARLAMA MAKİNASI (20x120 gr - 50x200 gr - 80x350 gr)

YUVARLAMA KAPASİTESİ	ROUNDING CAPACITY	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КАТАНИЯ	1250-2000 Adet/h
YÜKSEKLİK	HEIGHT	ВЫСОТА	1450 mm
GENİŞLİK	WIDHT	ШИРИНА	885 mm
DERİNLİK	LENGHT	ГЛУБИНА	885 mm
AĞIRLIK	WEIGHT	ВЕС	200 kg
MOTOR GÜCÜ	MOTOR POWER	СИЛА МОТОРА	1,1 KW 1500 d/d

SANDVIÇ DİNLENDİRME MAKİNASI 198+342 TASLI

YÜKSEKLİK	HEIGHT	ВЫСОТА	2200 mm
GENİŞLİK	WIDHT	ШИРИНА	1780 mm
DERİNLİK	LENGHT	ГЛУБИНА	1150 mm
MOTOR GÜCÜ	MOTOR POWER	СИЛА МОТОРА	0,37 KW 1400 d/d
DİNLENDİRME KAPASİTESİ	PROOFING CAPACITY	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОТСТОЙКИ	1750 Adet/h
AĞIRLIK	WEIGHT	ВЕС	490 kg
DİNLENDİRME ZAMANI	PROOFING TIME	ВРЕМЯ ОТСТОЙКИ	7 dk
ELEKTRİK GÜCÜ			380 VOLT
* AKTARMA SIRASINDA SAĞ VE SOL ÇIKIŞ MEVCUTTUR. * HAREKETLİ ELEKTRİK KUMANDA PANOŞU MEVCUTTUR.			

SANDVIÇ ŞEKİL VERME MAKİNASI

ŞEKİL VERME KAPASİTESİ	MOULDING CAPACITY	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДАНИЯ ФОРМЫ	1250-2000 Adet/h
YÜKSEKLİK	HEIGHT	ВЫСОТА	1120 mm
GENİŞLİK	WIDHT	ШИРИНА	650 - 750 mm
DERİNLİK	LENGHT	ГЛУБИНА	1900 mm
AĞIRLIK	WEIGHT	ВЕС	200 kg
MOTOR GÜCÜ	MOTOR POWER	СИЛА МОТОРА	0.75 KW 1400 d/d



HAMUR TARTMA KESME MAKİNASI TÜNEL FIRIN VE YÜKSEK KAPASİTELİ FIRINLAR İÇİN “HIZ KONTROLLÜ”

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКАЯ УАРАКТЕРИСТ ИКА

H.T.K.
100-600 gr., Çift Pistonlu
80-400 gr., Çift Pistonlu



HAMUR TARTMA KESME MAKİNASI ROL EKMEĞİ VE SANDVIÇ İÇİN

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКАЯ УАРАКТЕРИСТ ИКА

H.T.K.
25-150 gr., 50-200 gr., Çift Pistonlu

KESME KAPASİTESİ	DIVIDING CAPACITY	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ РЕЗКИ	
TEK PİSTON	SINGLE PISTON	ЕДНОПОРШНЕВОЙ	1250-2000 Adet/h
ÇİFT PİSTON	DOUBLE PISTON	ДВУЩПОРШНЕВОЙ	2500-5000 Adet/h
YÜKSEKLİK	HEIGHT	ВЫСОТА	1560 mm
GENİŞLİK	WIDHT	ШИРИНА	610 mm
DERİNLİK	LENGHT	ГЛУБИНА	1440 mm
MOTOR GÜCÜ	MOTOR POWER	СИЛА МОТОРА	1,5 KW 900 d/d
AĞIRLIK	WEIGHT	ВЕС	460 kg - 580 kg
HAMUR HAZNESİ KAPASİTESİ	DOUGH CAPACITY	ЁМКОСТЬ ЧАНА ТЕСТА	80 kg





HAMUR TARTMA KESME MAKİNASI

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКАЯ УАРАКЕРИСТ ИКА

H.T.K.

25-150., 50-200 gr., 50-300 gr., 80-350., 100-600 gr., 300-900 gr.



KESME KAPASİTESİ	DIVIDING CAPACITY	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ РЕЗКИ	1250-2000 Adet/h
YÜKSEKLİK	HEIGHT	ВЫСОТА	1520 mm
GENİŞLİK	WIDHT	ШИРИНА	610 mm
DERİNLİK	LENGHT	ГЛУБИНА	1440 mm
AĞIRLIK	WEIGHT	ВЕС	460 kg
MOTOR GÜCÜ	MOTOR POWER	СИЛА МОТОРА	1,5 KW 900 d/d
HAMUR HAZNESİ KAPASİTESİ	DOUGH CAPACITY	ЁМКОСТЬ ЧАНА ТЕСТА	100 kg

HAMUR YUVARLAMA MAKİNASI

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКАЯ УАРАКЕРИСТ ИКА

H.Y.M.
100-600 gr.

YUVARLAMA KAPASİTESİ	ROUNDING CAPACITY	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КАТАНИЯ	1250-2000 Adet/h
YÜKSEKLİK	HEIGHT	ВЫСОТА	1450 mm
GENİŞLİK	WIDHT	ШИРИНА	885 mm
DERİNLİK	LENGHT	ГЛУБИНА	885 mm
AĞIRLIK	WEIGHT	ВЕС	200 kg
MOTOR GÜCÜ	MOTOR POWER	СИЛА МОТОРА	1,1 KW 1500 d/d





HAMUR YUVARLAMA MAKİNASI

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКАЯ УАРАКТЕРИСТ ИКА

H.Y.M.
250-1000 gr.

YUVARLAMA KAPASİTESİ	ROUNDING CAPACITY	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КАТАНИЯ	1250-2000 Adet/h
YÜKSEKLİK	HEIGHT	ВЫСОТА	1450 mm
GENİŞLİK	WIDHT	ШИРИНА	885 mm
DERİNLİK	LENGHT	ГЛУБИНА	885 mm
AĞIRLIK	WEIGHT	ВЕС	200 kg
MOTOR GÜCÜ	MOTOR POWER	СИЛА МОТОРА	1,1 KW 1500 d/d



HAMUR YUVARLAMA MAKİNASI SANDVIÇ VE TEKLİ EKMEK İÇİN

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКАЯ УАРАКТЕРИСТ ИКА

H.Y.M.
50-350 gr.



YUVARLAMA KAPASİTESİ	ROUNDING CAPACITY	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КАТАНИЯ	1250-2000 Adet/h
YÜKSEKLİK	HEIGHT	ВЫСОТА	1450 mm
GENİŞLİK	WIDHT	ШИРИНА	885 mm
DERİNLİK	LENGHT	ГЛУБИНА	885 mm
AĞIRLIK	WEIGHT	ВЕС	200 kg
MOTOR GÜCÜ	MOTOR POWER	СИЛА МОТОРА	1,1 KW 1500 d/d



HAMUR YUVARLAMA MAKİNASI ROL EKMEĞİ VE SANDVIÇ İÇİN

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКАЯ УАРАКТЕРИСТ ИКА

H.Y.M.
20-120 gr.



YUVARLAMA KAPASİTESİ	ROUNDING CAPACITY	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КАТАНИЯ	1250-2000 Adet/h
YÜKSEKLİK	HEIGHT	ВЫСОТА	1450 mm
GENİŞLİK	WIDHT	ШИРИНА	885 mm
DERİNLİK	LENGHT	ГЛУБИНА	885 mm
AĞIRLIK	WEIGHT	ВЕС	200 kg
MOTOR GÜCÜ	MOTOR POWER	СИЛА МОТОРА	1,1 KW 1500 d/d

HAMUR YUVARLAMA MAKİNASI SANDVIÇ VE AYVALIK TOSTU İÇİN

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКАЯ УАРАКТЕРИСТ ИКА

H.Y.M.
50-200 gr.

YUVARLAMA KAPASİTESİ	ROUNDING CAPACITY	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КАТАНИЯ	1250-2000 Adet/h
YÜKSEKLİK	HEIGHT	ВЫСОТА	1450 mm
GENİŞLİK	WIDHT	ШИРИНА	885 mm
DERİNLİK	LENGHT	ГЛУБИНА	885 mm
AĞIRLIK	WEIGHT	ВЕС	200 kg
MOTOR GÜCÜ	MOTOR POWER	СИЛА МОТОРА	1,1 KW 1500 d/d





HAMUR DİNLENDİRME MAKİNASI

ÇİFT YÖNLÜ AYARLANABİLİR 266 TASLI
ÇİFT YÖNLÜ AYARLANABİLİR 304 TASLI



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS ТЕХНИЧЕСКАЯ УАРАКТЕРИСТ ИКА

DİNLENDİRME KAPASİTESİ	PROOFING CAPACITY	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОТСТОЙКИ	1800-2000 Adet/h
DİNLENDİRME ZAMANI	PROOFING TIME	ВРЕМЯ ОТСТОЙКИ	8 -10 dk
HAMUR KAPASİTESİ	DOUGH CAPACITY	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТЕСТА	266-304 Adet
YÜKSEKLİK	HEIGHT	ВЫСОТА	2200 mm
GENİŞLİK	WIDHT	ШИРИНА	1780 mm 1950 mm
DERİNLİK	LENGHT	ГЛУБИНА	1830 mm
AĞIRLIK	WEIGHT	ВЕС	560-800 kg
MOTOR GÜCÜ	MOTOR POWER	СИЛА МОТОРА	0,75 KW 1400 d/d



HAMUR DİNLENDİRME MAKİNASI ÇİFT YÖNLÜ AYARLANABİLİR 154 TASLI

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS ТЕХНИЧЕСКАЯ УАРАКТЕРИСТ ИКА

DİNLENDİRME KAPASİTESİ	PROOFING CAPACITY	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОТСТОЙКИ	1800-2000 Adet/h
DİNLENDİRME ZAMANI	PROOFING TIME	ВРЕМЯ ОТСТОЙКИ	4,5 dk
HAMUR KAPASİTESİ	DOUGH CAPACITY	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТЕСТА	154 Adet
YÜKSEKLİK	HEIGHT	ВЫСОТА	2200 mm
GENİŞLİK	WIDHT	ШИРИНА	1780 mm
DERİNLİK	LENGHT	ГЛУБИНА	1230 mm
AĞIRLIK	WEIGHT	ВЕС	560-800 kg
MOTOR GÜCÜ	MOTOR POWER	СИЛА МОТОРА	0,75 KW 1400 d/d



HAMUR DİNLENDİRME MAKİNASI SANDVİC VE AYVALIK TOSTU İÇİN ÇİFT YÖNLÜ 198 TASLI

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS ТЕХНИЧЕСКАЯ УАРАКТЕРИСТ ИКА

DİNLENDİRME KAPASİTESİ	PROOFING CAPACITY	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОТСТОЙКИ	1800-2000 Adet/h
DİNLENDİRME ZAMANI	PROOFING TIME	ВРЕМЯ ОТСТОЙКИ	7 dk
HAMUR KAPASİTESİ	DOUGH CAPACITY	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТЕСТА	198 Adet
YÜKSEKLİK	HEIGHT	ВЫСОТА	2200 mm
GENİŞLİK	WIDHT	ШИРИНА	1780 mm
DERİNLİK	LENGHT	ГЛУБИНА	1230 mm
AĞIRLIK	WEIGHT	ВЕС	560-800 kg
MOTOR GÜCÜ	MOTOR POWER	СИЛА МОТОРА	0,75 KW 1400 d/d



HAMUR DİNLENDİRME MAKİNASI ÇİFT YÖNLÜ AYARLANABİLİR 208 TASLI

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКАЯ УРАКТЕРИСТ ИКА



DİNLENDİRME KAPASİTESİ	PROOFING CAPACITY	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОТСТОЙКИ	1800-2000 Adet/h
DİNLENDİRME ZAMANI	PROOFING TIME	ВРЕМЯ ОТСТОЙКИ	7 dk
HAMUR KAPASİTESİ	DOUGH CAPACITY	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТЕСТА	208 Adet
YÜKSEKLİK	HEIGHT	ВЫСОТА	2400 mm
GENİŞLİK	WIDTH	ШИРИНА	1950 mm
DERİNLİK	LENGTH	ГЛУБИНА	1440 mm
AĞIRLIK	WEIGHT	ВЕС	560 kg
MOTOR GÜCÜ	MOTOR POWER	СИЛА МОТОРА	0,75 KW 1400 d/d



HAMUR DİNLENDİRME MAKİNASI ÇİFT YÖNLÜ AYARLANABİLİR 600 TASLI - 800 TASLI

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКАЯ УРАКТЕРИСТ ИКА





HAMUR ŞEKİL VERME MAKİNASI 4 MERDANELİ ÇİFT YASTIKLI KARA FIRINLAR İÇİN

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКАЯ УАРАКТЕРИСТ ИКА



ŞEKİL VERME KAPASİTESİ	MOULDING CAPACITY	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДАНИЯ ФОРМЫ	1250-2000 Adet/h
YÜKSEKLİK	HEIGHT	ВЫСОТА	1180 mm
GENİŞLİK	WIDHT	ШИРИНА	650 mm
DERİNLİK	LENGHT	ГЛУБИНА	2230 mm
AĞIRLIK	WEIGHT	ВЕС	220 kg
MOTOR GÜCÜ	MOTOR POWER	СИЛА МОТОРА	0.75 KW 1400 d/d



HAMUR ŞEKİL VERME MAKİNASI ÇİFT YASTIKLI

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКАЯ УАРАКТЕРИСТ ИКА

ŞEKİL VERME KAPASİTESİ	MOULDING CAPACITY	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДАНИЯ ФОРМЫ	1250-2000 Adet/h
YÜKSEKLİK	HEIGHT	ВЫСОТА	1180 mm
GENİŞLİK	WIDHT	ШИРИНА	650 mm
DERİNLİK	LENGHT	ГЛУБИНА	2130 mm
AĞIRLIK	WEIGHT	ВЕС	200 kg
MOTOR GÜCÜ	MOTOR POWER	СИЛА МОТОРА	0.75 KW 1400 d/d



HAMUR ŞEKİL VERME MAKİNASI TEK YASTIKLI

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКАЯ УАРАКЕРИСТ ИКА



ŞEKİL VERME KAPASİTESİ	MOULDING CAPACITY	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДАНИЯ ФОРМЫ	1250-2000 Adet/h
YÜKSEKLİK	HEIGHT	ВЫСОТА	1180 mm
GENİŞLİK	WIDHT	ШИРИНА	650 mm
DERİNLİK	LENGHT	ГЛУБИНА	2230 mm
AĞIRLIK	WEIGHT	ВЕС	200 kg
MOTOR GÜCÜ	MOTOR POWER	СИЛА МОТОРА	0.75 KW 1400 d/d



HAMUR ŞEKİL VERME MAKİNASI TEK YASTIKLI


TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКАЯ УАРАКЕРИСТ ИКА

ŞEKİL VERME KAPASİTESİ	MOULDING CAPACITY	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДАНИЯ ФОРМЫ	1250-2000 Adet/h
YÜKSEKLİK	HEIGHT	ВЫСОТА	1180 mm
GENİŞLİK	WIDHT	ШИРИНА	650 mm
DERİNLİK	LENGHT	ГЛУБИНА	2130 mm
AĞIRLIK	WEIGHT	ВЕС	200 kg
MOTOR GÜCÜ	MOTOR POWER	СИЛА МОТОРА	0.75 KW 1400 d/d



HAMUR ŞEKİL VERME MAKİNASI ÇİFT YASTIKLI, ÜSTEN DİREKSİYONLU

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКАЯ УАРАКТЕРИСТ ИКА

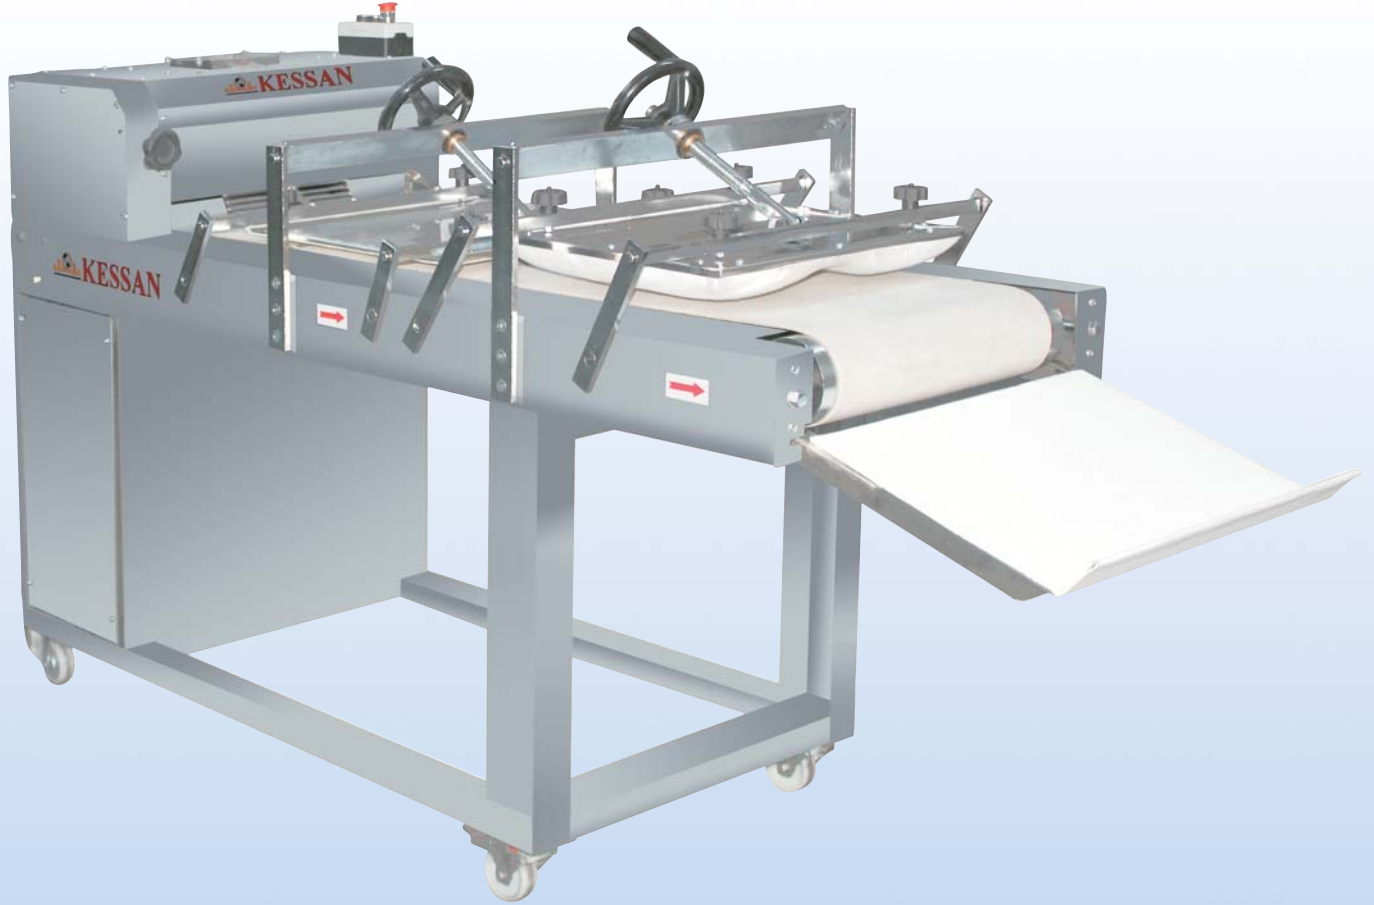

ŞEKİL VERME KAPASİTESİ	MOULDING CAPACITY	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДАНИЯ ФОРМЫ	1250-2000 Adet/h
YÜKSEKLİK	HEIGHT	ВЫСОТА	1120 mm
GENİŞLİK	WIDHT	ШИРИНА	650 mm
DERİNLİK	LENGHT	ГЛУБИНА	2230 mm
AĞIRLIK	WEIGHT	ВЕС	200 kg
MOTOR GÜCÜ	MOTOR POWER	СИЛА МОТОРА	0.75 KW 1400 d/d



BAGET BASTON MAKİNASI

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКАЯ УАРАКТЕРИСТ ИКА



YÜKSEKLİK	HEIGHT	ВЫСОТА	600 mm
GENİŞLİK	WIDHT	ШИРИНА	1020 mm
DERİNLİK	LENGHT	ГЛУБИНА	600 mm
AĞIRLIK	WEIGHT	ВЕС	250 kg
MOTOR GÜCÜ	MOTOR POWER	СИЛА МОТОРА	1,1 KW 1000 d/d

BAGET BASTON MAKİNASI KONVÖRLÜ

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКАЯ УАРАКТЕРИСТ ИКА

ŞEKİL VERME KAPASİTESİ	MOULDING CAPACITY	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДАНИЯ ФОРМЫ	1500 Adet/h
YÜKSEKLİK	HEIGHT	ВЫСОТА	600 mm
GENİŞLİK	WIDHT	ШИРИНА	1020 mm
DERİNLİK	LENGHT	ГЛУБИНА	600 mm
AĞIRLIK	WEIGHT	ВЕС	250 kg
MOTOR GÜCÜ	MOTOR POWER	СИЛА МОТОРА	1,1 KW 1000 d/d



???



SABİT KAZANLI OTOMATİK SİPİRAL MİKSER



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

HAMUR KAPASİTESİ	UN KAPASİTESİ	KAZAN ÖLÇÜSÜ	MAKİNA ÖLÇÜSÜ	AĞIRLIK	MOTOR GÜCÜ
40 KG	25 KG	500x340	520x950x1150	250 KG	1.5 / 2.5

- FIRINLAR VE UNLU MAMÜL İMALATÇILARI TARAFINDAN TERCİH EDİLİR.
- YOĞURMA ZAMANINI KISALTIR VE DAHA HOMOJEN BİR HAMUR ELDE EDİLMESİNİ SAĞLAR.
- ÇİFT DEVİRLİ OLARAK İKİ YÖNDE VE MANUEL OLARAKTA ÇALIŞTIRILABİLİR.
- KAZANI-BIÇAĞI VE SİPİRAL KOLU TAKIM HALİNDE İTHAL EDİLMİŞTİR.
- KAYIŞ KASNAK SİSTEMİ SAYESİNDE SESSİZ VE SORUNSUZ ÇALIŞMAKTADIR.
- SU GİRİŞLİ OLUP KOLAY KULLANIMA SAHİPTİR.
- MAKİNA İSTENİLEN YERE TEKERLEKLERİ SAYESİNDE RAHATÇA TAŞINIP SABİTLEME AYAKLARI SAYESİNDE DE GÜVENLE SABİTLENEBİLİR.

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

HAMUR KAPASİTESİ	UN KAPASİTESİ	KAZAN ÖLÇÜSÜ	MAKİNA ÖLÇÜSÜ	AĞIRLIK	MOTOR GÜCÜ
60 KG	40 KG	600x360	620x1050x1250	360 KG	2.2 / 3.4

- FIRINLAR VE UNLU MAMÜL İMALATÇILARI TARAFINDAN TERCİH EDİLİR.
- YOĞURMA ZAMANINI KISALTIR VE DAHA HOMOJEN BİR HAMUR ELDE EDİLMESİNİ SAĞLAR.
- ÇİFT DEVİRLİ OLARAK İKİ YÖNDE VE MANUEL OLARAKTA ÇALIŞTIRILABİLİR.
- KAZANI-BIÇAĞI VE SİPİRAL KOLU TAKIM HALİNDE İTHAL EDİLMİŞTİR.
- KAYIŞ KASNAK SİSTEMİ SAYESİNDE SESSİZ VE SORUNSUZ ÇALIŞMAKTADIR.
- SU GİRİŞLİ OLUP KOLAY KULLANIMA SAHİPTİR.
- MAKİNA İSTENİLEN YERE TEKERLEKLERİ SAYESİNDE RAHATÇA TAŞINIP SABİTLEME AYAKLARI SAYESİNDE DE GÜVENLE SABİTLENEBİLİR.





SABİT KAZANLI OTOMATİK SİPRAL MİKSER

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

HAMUR KAPASİTESİ	UN KAPASİTESİ	KAZAN ÖLÇÜSÜ	MAKİNA ÖLÇÜSÜ	AĞIRLIK	MOTOR GÜCÜ
80 KG	50 KG	700x370	730x1150x1330	490 KG	3.5 / 5.5

- FIRINLAR VE UNLU MAMÜL İMALATÇILARI TARAFINDAN TERCİH EDİLİR.
- YOĞURMA ZAMANINI KISALTIR VE DAHA HOMOJEN BİR HAMUR ELDE EDİLMESİNİ SAĞLAR.
- ÇİFT DEVİRLİ OLARAK İKİ YÖNDE VE MANUEL OLARAKTA ÇALIŞTIRILABİLİR.
- KAZANI-BIÇAĞI VE SİPRAL KOLU TAKIM HALİNDE İTHAL EDİLMİŞTİR.
- KAYIŞ KASNAK SİSTEMİ SAYESİNDE SESSİZ VE SORUNSUZ ÇALIŞMAKTADIR.
- SU GİRİŞLİ OLUP KOLAY KULLANIMA SAHIPTİR.
- MAKİNA İSTENİLEN YERE TEKERLEKLERİ SAYESİNDE RAHATÇA TAŞINIP SABİTLEME AYAKLARI SAYESİNDE DE GÜVENLE SABİTLENEBİLİR.



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

HAMUR KAPASİTESİ	UN KAPASİTESİ	KAZAN ÖLÇÜSÜ	MAKİNA ÖLÇÜSÜ	AĞIRLIK	MOTOR GÜCÜ
130 KG	80 KG	800x430	830x1230x1350	525 KG	3.5 / 5.5

- FIRINLAR VE UNLU MAMÜL İMALATÇILARI TARAFINDAN TERCİH EDİLİR.
- YOĞURMA ZAMANINI KISALTIR VE DAHA HOMOJEN BİR HAMUR ELDE EDİLMESİNİ SAĞLAR.
- ÇİFT DEVİRLİ OLARAK İKİ YÖNDE VE MANUEL OLARAKTA ÇALIŞTIRILABİLİR.
- KAZANI-BIÇAĞI VE SİPRAL KOLU TAKIM HALİNDE İTHAL EDİLMİŞTİR.
- KAYIŞ KASNAK SİSTEMİ SAYESİNDE SESSİZ VE SORUNSUZ ÇALIŞMAKTADIR.
- SU GİRİŞLİ OLUP KOLAY KULLANIMA SAHIPTİR.
- MAKİNA İSTENİLEN YERE TEKERLEKLERİ SAYESİNDE RAHATÇA TAŞINIP SABİTLEME AYAKLARI SAYESİNDE DE GÜVENLE SABİTLENEBİLİR.





SABİT KAZANLI OTOMATİK SİPİRAL MİKSER



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

HAMUR KAPASİTESİ	UN KAPASİTESİ	KAZAN ÖLÇÜSÜ	MAKİNA ÖLÇÜSÜ	AĞIRLIK	MOTOR GÜCÜ
160 KG	100 KG	900x430	925x1470x1550	680 KG	5.5 / 7.5

- FIRINLAR VE UNLU MAMÜL İMALATÇILARI TARAFINDAN TERCİH EDİLİR.
- YOĞURMA ZAMANINI KISALTIR VE DAHA HOMOJEN BİR HAMUR ELDE EDİLMESİNİ SAĞLAR.
- ÇİFT DEVİRLİ OLARAK İKİ YÖNDE VE MANUEL OLARAKTA ÇALIŞTIRILABİLİR.
- KAZANI-BIÇAĞI VE SİPİRAL KOLU TAKIM HALİNDE İTHAL EDİLMİŞTİR.
- KAYIŞ KASNAK SİSTEMİ SAYESİNDE SESSİZ VE SORUNSUZ ÇALIŞMAKTADIR.
- SU GİRİŞLİ OLUP KOLAY KULLANIMA SAHİPTİR.
- MAKİNA İSTENİLEN YERE TEKERLEKLERİ SAYESİNDE RAHATÇA TAŞINIP SABİTLEME AYAKLARI SAYESİNDE DE GÜVENLE SABİTLENEBİLİR.

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

HAMUR KAPASİTESİ	UN KAPASİTESİ	KAZAN ÖLÇÜSÜ	MAKİNA ÖLÇÜSÜ	AĞIRLIK	MOTOR GÜCÜ
250 KG	150 KG	1000x470	1025x1450x1550	800 KG	8.5 / 11.5

- FIRINLAR VE UNLU MAMÜL İMALATÇILARI TARAFINDAN TERCİH EDİLİR.
- YOĞURMA ZAMANINI KISALTIR VE DAHA HOMOJEN BİR HAMUR ELDE EDİLMESİNİ SAĞLAR.
- ÇİFT DEVİRLİ OLARAK İKİ YÖNDE VE MANUEL OLARAKTA ÇALIŞTIRILABİLİR.
- KAZANI-BIÇAĞI VE SİPİRAL KOLU TAKIM HALİNDE İTHAL EDİLMİŞTİR.
- KAYIŞ KASNAK SİSTEMİ SAYESİNDE SESSİZ VE SORUNSUZ ÇALIŞMAKTADIR.
- SU GİRİŞLİ OLUP KOLAY KULLANIMA SAHİPTİR.
- MAKİNA İSTENİLEN YERE TEKERLEKLERİ SAYESİNDE RAHATÇA TAŞINIP SABİTLEME AYAKLARI SAYESİNDE DE GÜVENLE SABİTLENEBİLİR.



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКАЯ УАРАКТЕРИСТ ИКА



MOBİL MİKSER

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS



CLASSIC-M	MMX 250
Un Kapasitesi / Four Capacity	150 kg
Hamur Kapasitesi / Dough Capacity	250 kg
Kazan Hacmi / Bowl Volume	350 lt
Kazan Çapı / Bowl Diameter (A1)	Ø 975 mm
Gövde Genişliği / Body Width (A)	650 mm
Gövde Derinliği / Body Depth (B1)	870 mm
Toplam Derinlik / Total Depth (B)	1840 mm
Açık Yükseklik / Opened Height (H)	2280 mm
Kapalı Yükseklik / Closed Height (H1)	1530 mm
Motor Gücü / Motor Power	13.6 kW
Ağırlık / Weight	1200 kg

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

HAMUR KAPASİTESİ	UN KAPASİTESİ	KAZAN ÖLÇÜSÜ
250 KG	150 KG	1000x470

MAKİNA ÖLÇÜSÜ	AĞIRLIK	MOTOR GÜCÜ
1025x1470x1620	900 KG	8.5 / 11.5

- FIRINLAR VE UNLU MAMÜL İMALATÇILARI TARAFINDAN TERCİH EDİLİR.
- YOĞURMA ZAMANINI KISALTIR VE DAHA HOMOJEN BİR HAMUR ELDE EDİLMESİNİ SAĞLAR.
- ÇİFT DEVİRLİ OLARAK İKİ YÖNDE VE MANUEL OLARAKTA ÇALIŞTIRILABİLİR.
- KAZANI-BIÇAĞI VE SİPRA KOLU TAKIM HALİNDE İTHAL EDİLMİŞTİR.
- KAYIŞ KASNAK SİSTEMİ SAYESİNDE SESSİZ VE SORUNSUZ ÇALIŞMAKTADIR.
- SU GİRİŞLİ OLUP KOLAY KULLANIMA SAHİPTİR.
- MAKİNA İSTENİLEN YERE TEKERLEKLERİ SAYESİNDE RAHATÇA TAŞINIP SABİTLEME AYAKLARI SAYESİNDE DE GÜVENLE SABİTLENEBİLİR.





HAMUR YOĞURMA KAZANI

3 ÇUVALLIK KAZAN



4 ÇUVALLIK KAZAN



TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКАЯ УАРАКТЕРИСТ ИКА

HAMUR YOĞURMA MAKİNALARI

KAZAN ÖZELLİKLERİ

- 1- Q 700 MM KAPASİTE 40 KG UN 60 KG HAMUR 3/4 ÇUVAL
- 2- Q750 MM KAPASİTE 50 KG UN 75 KG HAMUR BİRÇUVAL
- 3- Q800 MM KAPASİTE 60 KG UN 90 KG HAMUR 1-1,5 ÇUVAL
- 4- Q900 MM KAPASİTE 100 KG UN 150 KG HAMUR 2 ÇUVAL
- 5-Q1000 MM KAPASİTE 150 KG UN 225 KG HAMUR 3 ÇUVAL
- 6- Q1100 MM KAPASİTE 200 KG UN 300 KG HAMUR 4 ÇUVAL
- 7- Q1200 MM KAPASİTE 250 KG UN 375 KG HAMUR 5-6 ÇUVAL
- 8- Q1300 MM KAPASİTE 400 KG UN 600 KG HAMUR 7-8 ÇUVAL

ÇİFT MOTORLU SEYYAR TİPİ İPEK UN ELEME MAKİNASI (1 ÇUVALLIK)



KALDIRMA DEVİRME MAKİNESİ

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

	LTH	LTS
Yükseklik / Height (H1)	1903 mm	-
Kazanlı yükseklik / Height With Bowl (H)	3100 mm	4215 mm
Kazan Dökme Yüksekliği / Dumping Height (H2)	-	2960 mm
Derinlik / Depth	1690 mm	-
Genişlik / Width (A)	1120 mm	-
Motor Gücü / Motor Power	1.5 kW	2.5 kW
Ağırlık / Weight	350 kg	600 kg

MOBİL MİKSERDEN ÇIKAN HAMUR DOLU KAZAN KESME TARTMA
MAKİNASINA HAMURU EMNİYETLİ ŞEKİLDE BOŞALTIR.



TAŞ TABANLI BORULU KATLI FIRIN



TİP	TYPE	PANTER B 60	PANTER B 80	PANTER B 100	PANTER 120A	PANTER 120 B	PANTER 150	PANTER 180	PANTER B 240
PIŞİRME ALANI	TOTAL BAKING AREA	6 M2	8 M2	10 m2	12 M2	12 M2	15 m2	18 M2	24 M2
HER KATIN PIŞİRME ALANI	BAKING AREA OF EACH DECK	1,5 M2	2 M2	2,5 m2	3 M2	3 M2	3,75 m2	4,5 M2	6 M2
KAT SAYISI	NR OF DECKS	4	4	4	4	4	4	4	4
PASA SAYISI	NUMBER OF PALLET	8	8	8	8	8	12	12	16
PIŞİRME SÜRESİ (dak.)	BAKING TEMPERATURE	16-18	16-18	16-18	16-18	16-18	16-18	16-18	16-18
KAPASİTESİ (ad / s)	BAKING CAPACITE (pc / h)	256	320	384	448	448	576	672	896
PIŞİRME SICAKLIĞI	BAKING TEMPERATURE	220-240 C	220-240 C	220-240 c	220-240 C	220-240 C	220-240 c	220-240 C	220-240 C
TOPLAM AĞIRLIĞI	TOTAL WEIGHT	3400 kg	400 Kg	4800 Kg	5400 Kg	6400 Kg	6400 Kg	7200 Kg	8700 Kg
GÖVDE İÇ ÖLÇÜSÜ	INTERNAL DIMENSIONS								
DERİNLİK (D)	DEPTH (D)	1240 mm	1660 mm	2080 mm	1660 mm	2500 mm	2080 mm	2500 mm	2500 mm
GENİŞLİK (B)	WIDTH (B)	1240 mm	1240 mm	1240 mm	1860 mm	1240 mm	1860 mm	1860 mm	2480 mm
GÖVDE DIŞ ÖLÇÜSÜ	EXTERNAL DIMENSIONS								
DERİNLİK (E)	DEPTH (E)	2340 mm	2760 mm	1660 mm	2760 mm	3600 mm	3180 mm	3600 mm	3600 mm
GENİŞLİK (A)	WIDTH (A)	1980 mm	1980 mm	1860 mm	2600 mm	1980 mm	2600 mm	2600 mm	3220 mm
YÜKSEKLİK (C)	HEIGHT (C)	2200 mm	2200 mm	2200 mm	2200 mm	2200 mm	2200 mm	2200 mm	2200 mm
ISI KAYNAĞI	HEAT SOURCE	MAZOT D.GAZ	MAZOT D.GAZ	MAZOT D.GAZ	MAZOT D.GAZ	MAZOT D.GAZ	MAZOT D.GAZ	MAZOT D.GAZ	MAZOT D.GAZ
		OIL GAS	OIL GAS	OIL GAS	OIL GAS	OIL GAS	OIL GAS	OIL GAS	OIL GAS
YAKIT TÜKETİMİ	FUEL CONSUMPTION	4 lt / h 4,26 m3 /h	5,5 lt /h 5,86 M3/h	6,5 lt/h 6,92 m3/h	7,5 lt /h 7,99 m3/h	7,5 lt /h 7,99 m3/h	9 lt/h 9,59 m3/h	10lt/h 10,65 m3/h	10lt/h 10,65 m3/h
TOPLAM ELEKTRİK GÜCÜ	ELECTRICAL POWER	4 KW 4 KW	4 KW 4 KW	4,1 KW 4,1 KW	4,9 KW 4,9 KW	4,1 KW 4,1 KW	4,9 KW 4,9 KW	4,9 KW 4,9 KW	4,9 KW 4,9 KW





MATADOR TAŞ TABANLI KATLI FIRIN



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

T.P	TYPE	PANTER-35	PANTER-45	PANTER-50	PANTER-60	PANTER-70	PANTER-75
PIŞİRME ALANI	TOTAL BAKING AREA	3.4 m2	4.5 m2	5 m2	6 m2	6.8 m2	7.5 m2
HER KATIN PIŞİRME ALANI	BAKING SPACE OF EACH CHAMBER	1,125 m2	1,125 m2	1,25 m2	1,5 m2	1,7 m2	2.5 m2
KAT SAYISI	NR OF BAKING CHAMBERS	3	4	4	4	4	3
PASA SAYISI	NUMBER OF PALLET	6	8	4	8	12	6
PIŞİRME SÜRESİ	BAKING PERIOD (min)	16-18 Dak.	16-18 Dak.	16-18 Dak.	16-18 Dak.	16-18 Dak.	16-18 Dak.
KAPASİTESİ	BAKING CAPACITY (pcs/h)	144 Ad/s	192 Ad/s	192 Ad/s	256 Ad/s	288 Ad/s	288 Ad/s
PIŞİRME SICAKLIĞI	BAKING TEMPERATURE	220-240 C	220-240 C	220-240 C	220-240 C	220-240 C	220-240 C
TOPLAM AĞIRLIĞI	TOTAL WEIGHT	1550 kg	2000 kg	2200 kg.	2400 kg.	2500 kg.	2600 kg.
GOVDE .Ç OLÇUSU	INTERNAL DIMENSIONS						
DERİNLİK	DEPTH	930 mm	930 mm	2070 mm	1260 mm	930 mm	2070 mm
GENİŞLİK	WIDTH	1210 mm	1210 mm	605 mm	1210 mm	1825 mm	1210 mm
GOVDE DIŞI OLÇUSU	EXTERNAL DIMENSIONS						
DERİNLİK	DEPTH	2215 mm	2215 mm	3235 mm	2545 mm	2215 mm	3235 mm
GENİŞLİK	WIDTH	1870 mm	1870 mm	1300 mm	1870 mm	2475 mm	1870 mm
YÜKSEKLİK	HEIGHT	1835/2195 mm	2100/2460 mm	2100/2460 mm	2100/2460 mm	2100/2460 mm	1835/2195 mm
ISI KAYNAĞI	HEAT SOURCE	Mazot D.Gaz Elektrik Oil Gas Electric	Mazot D.Gaz Elektrik Oil Gas Electric	Mazot D.Gaz Elektrik Oil Gas Electric	Mazot D.Gaz Elektrik Oil Gas Electric	Mazot D.Gaz Elektrik Oil Gas Electric	Mazot D.Gaz Elektrik Oil Gas Electric
YAKIT TÜKETİMİ	FUEL CONSUMPTION	3lt/h 3.2m3/h - 3.2lt/h 3.4m3/h -	3.2lt/h 3.4m3/h - 3.7lt/h 3.94m3/h -	3.7lt/h 3.94m3/h - 4 lt/h 4.26m3/h -	4 lt/h 4.26m3/h - 4.5lt/h 4.8m3/h -	4.5lt/h 4.8m3/h - 5lt/h 5.33m3/h -	5lt/h 5.33m3/h -
TOPLAM ELEKTRİK GÜCÜ	ELECTRICAL POWER	2.4 kW 2.4 kW 35 kW	4 kW 4 kW 45 kW	4 kW 4 kW 50 kW	4 kW 4 kW 55 kW	4.7 kW 4.7 kW 60 kW	3.9 kW 3.9 kW 63.7 kW

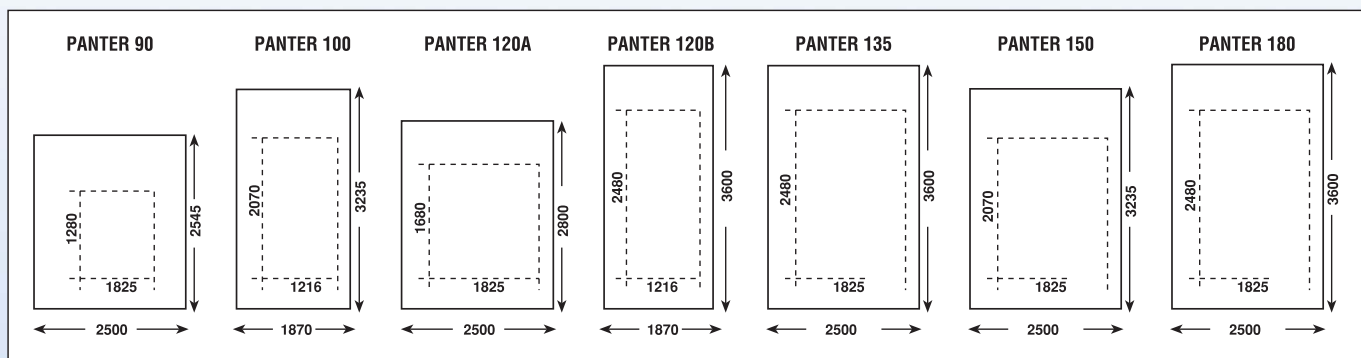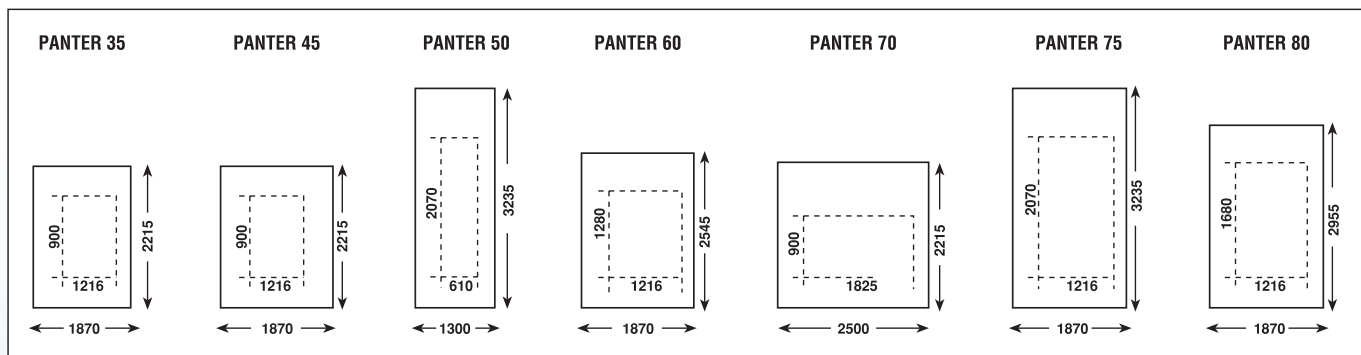

PANTER-80	PANTER-90	PANTER-100	PANTER-120 A	PANTER-120 B	PANTER-135	PANTER-150	PANTER-180
8 m ²	9 m ²	10 m ²	12 m ²	12 m ²	13.5 m ²	15 m ²	18 m ²
2 m ²	2.25 m ²	2.5 m ²	3 m ²	3 m ²	4.5 m ²	3.75 m ²	4.5 m ²
4	4	4	4	4	3	4	4
8	12	8	12	8	9	12	12
16-18 Dak.	16-18 Dak.	16-18 Dak.	16-18 Dak.	16-18 Dak.	16-18 Dak.	16-18 Dak.	16-18 Dak.
320 Ad/s	384 Ad/s	384 Ad/s	480 Ad/s	448 Ad/s	504 Ad/s	576 Ad/s	672 Ad/s
220-240 C	220-240 C	220-240 C	220-240 C	220-240 C	220-240 C	220-240 C	220-240 C
3000 kg.	3200 kg.	3300 kg.	3600 kg.	3600 kg	4000 kg	4400 kg	5000 kg
1670 mm	1260 mm	2070 mm	1670 mm	2480 mm	2470 mm	2070 mm	2470 mm
1210 mm	1825 mm	1210 mm	1825 mm	1210 mm	1825 mm	1825 mm	1825 mm
2955 mm	2545 mm	3235 mm	2835 mm	3635 mm	3635 mm	3235 mm	3635 mm
1870 mm	2475 mm	1870 mm	2475 mm	1870 mm	2475 mm	2475 mm	2475 mm
2100/2460 mm	2100/2460 mm	2100/2460 mm	2100/2460 mm	2100/2460 mm	1835/2195 mm	2100/2460 mm	2100/2460 mm
Mazot D.Gaz Elektrik	Mazot D.Gaz Elektrik	Mazot D.Gaz Elektrik	Mazot D.Gaz Elektrik	Mazot D.Gaz Elektrik	Mazot D.Gaz Elektrik	Mazot D.Gaz Elektrik	Mazot D.Gaz Elektrik
Oil Gas Electric	Oil Gas Electric	Oil Gas Electric	Oil Gas Electric	Oil Gas Electric	Oil Gas Electric	Oil Gas Electric	Oil Gas Electric
5.5lt/h 5.86m ³ /h	6lt/h 6.39m ³ /h	6.5lt/h 6.92m ³ /h	7.5lt/h 7.99m ³ /h	7.5lt/h 7.99m ³ /h	8.5lt/h 9m ³ /h	9lt/h 9.59m ³ /h	10lt/h 10,65m ³ /h
4 kW 4 kW 63.7 kW	4.7 kW 4.7 kW 75 kW	4.1 kW 4.1 kW 75.7 kW	4.9 kW 4.9 kW 75.7 kW	4.1 kW 4.1 kW 75.7 kW	4.9 kW 4.9 kW 84.5 kW	4.9 kW 4.9 kW 92.5 kW	4.9 kW 4.9 kW 104.5 kW



DÖNER ARABALI FIRIN



TİP	TYPE	LİDER-120	LİDER-140	LİDER-141	LİDER-250	LİDER-251										
Kapasite (kg/saat)	Capacity (kg/hour)	60	140	140	250	230										
Saatteki Kapasitesi 300-400 gr.	Hour output for 300-400 gr.															
Ekmek için (adet/saat)	Bread (Pcs/h)	200	400	400	725	675										
Genişlik	Width	1350 mm	1950 mm	1610 mm	2500 mm	1805 mm										
Derinlik	Depth	1550 mm	1650 mm	1850 mm	1920 mm	2390 mm										
Yükseklik	Height	1820-2120 mm	2100-2400 mm	2100-2460 mm	2300-2600 mm	2300-2660 mm										
Pişirme Sıcaklığı	Baking Temperature	260-280 C	260-280 C	260-280 C	260-280 C	260-280 C										
Pişirme Süresi (dakika)	Baking Period (min)	16-17	16-17	16-17	16-17	16-17										
Tava Sayısı	Number of Trays	13	13-15	13-15	16-18	16-18										
Tava Boyutları	Tray Size	40*60 cm	59*80 cm	59*80 cm	75*104 cm	74*98 cm										
Ağırlık	Net Weight	980,980,940 kg	2200,2200,2000 kg	1800,1800,1700 kg	2800,2800,2600 kg	2650,2650,2450 kg										
Isı Kaynağı	Heat Source	Mazot	D.Gaz	Elektrik	Mazot	D.Gaz	Elektrik	Mazot	D.Gaz	Elektrik	Mazot	D.Gaz	Elektrik			
		Oil	Gas	Electric	Oil	Gas	Electric	Oil	Gas	Electric	Oil	Gas	Electric			
Yakıt Serfiyatı	Fuel Consumption	4 lt/h	4,3 m3/h	-	6 lt/h	6,4m3/h	-	6 lt/h	6,4m3/h	-	10 lt/h	10,7m3/h	-	10 lt/h	10,7m3/h	-
Elektrik Gücü	Electrical Power	1.3 kW	1.3 kW	37.1 kW	2.5 kW	2.5 kW	56.3 kW	2.5 kW	2.5 kW	56.3 kW	4.2 kW	4.2 kW	87.8 kW	4.2 kW	4.2 kW	87.8 kW



MATADOR PASA ARABASI



DÖNER TAVA ARABASI



TAVA ÇEŞİTLERİ





KESSAN MAKİNA SANAYİ UNLU GIDA MAKİNALARI İMALATI

Organize San. Böl. Des San. Sit. 111 Sok. D.14 Blok No: 54 Yukarı Dudullu / İST.

Tel - Faks: +90 (216) 540 24 45 / 46 • +90 (216) 313 17 94

www.kessanmakina.com - e-posta: info@kessanmakina.com

